


1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SYM.	DATE	DESCRIPTION		REV. BY

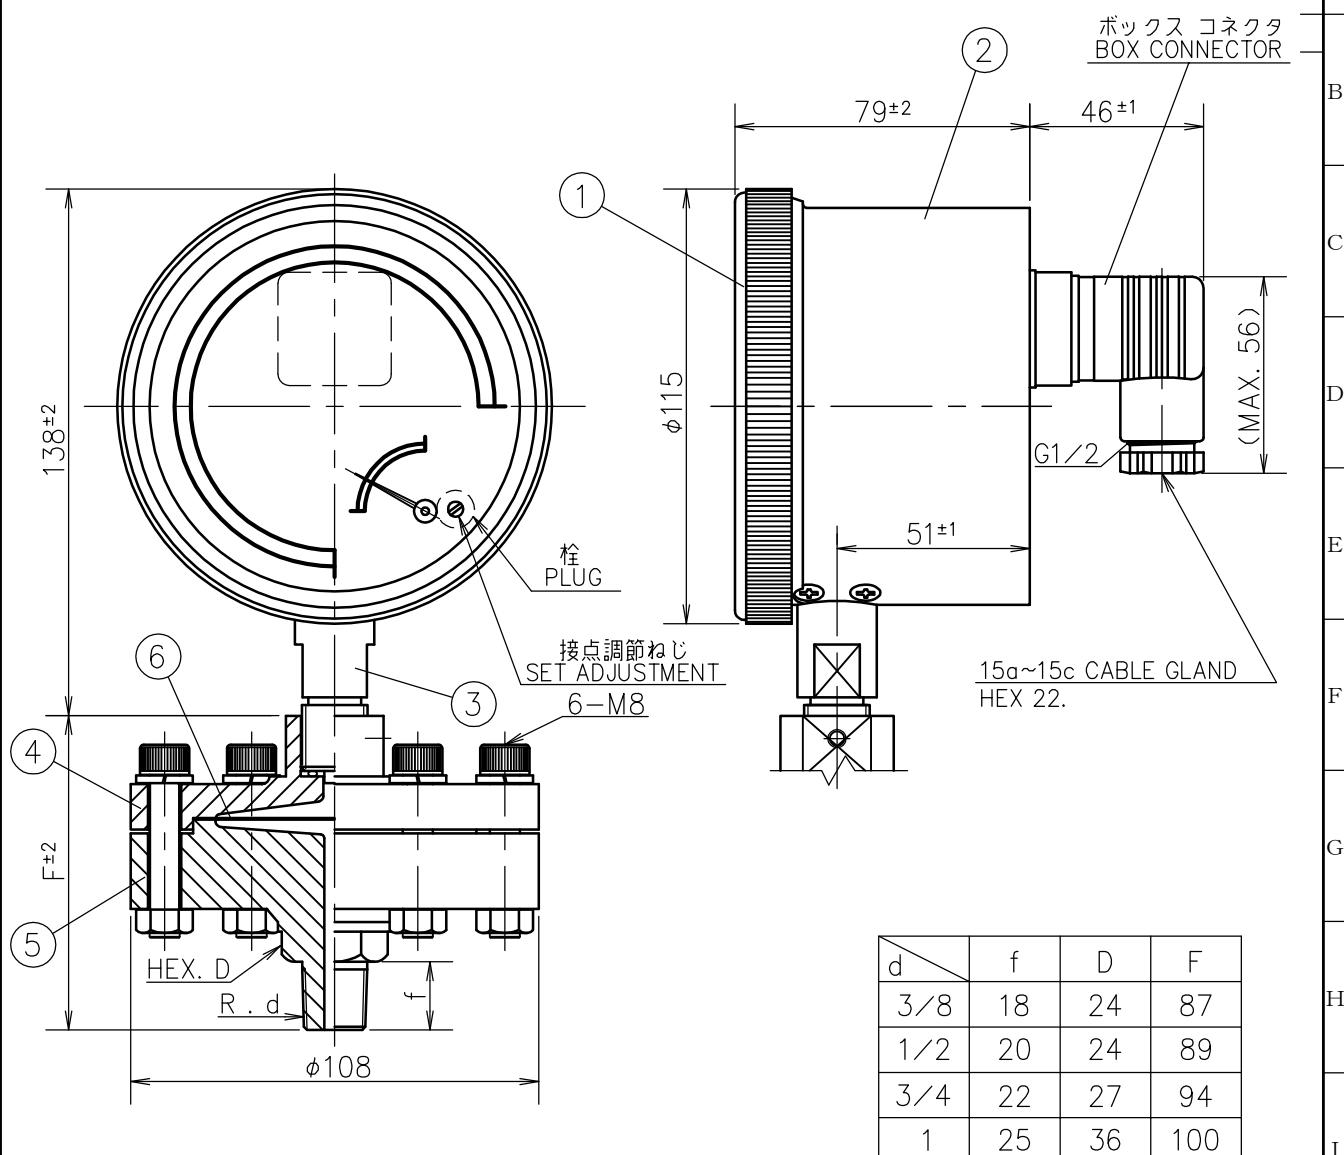

大電流用接点容量

MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A ($\cos\phi=1$) , DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量

LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	P T F E			
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	M P a
②	Case ケース	A C 2 B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	A C 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	
				MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処理		MODEL AND SIZE 型名 PK - 8 T A ϕ 1 0 0		DATE DRWN.	2025.05.08 HONDA
SCALE 尺度		TOLERANCE 公差 \pm		CHKD. APPD.	KONTANI TANABE
TITLE 図名		Outside Drawing 外 形 図		DRWG NO. 図番	MS 1 4 AU O Y 1 0 0 E PK 8 T 2 - 0 1 ①

