

電池式デジタル微圧計

DLM



Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.

電池式デジタル微圧計

DLM

概要

●ピークホールド機能を持つ

測定中に発生した最大圧力を記録し、瞬間的な変化も見逃しません。

●ゼロリセット機能付き

ボタン1つで簡単ゼロ補正。設置場所の温度変化にも即対応します。

●電池式・ポータブルで持ち運びに便利

電源ケーブル不要で、現場での圧力テスターとして手軽に持ち運んで利用するのに最適です。



DLM

項目		内容
外形寸法		指示計部 $\phi 80 \times$ 奥行 42mm
材質	接続部	SUS316L
	ケース	ABS樹脂(黒)
	フロントパネル	PET樹脂
受圧媒体		SUS316Lを侵さない液体・気体
受圧媒体温度		-10~60℃
表示器		LCD(表示文字高さ 12mm)
精度		$\pm 1\%F.S.$ 、 ± 1 digit
許容過負荷		150%F.S.
表示変換速度		0.1、0.3、0.5、1secに設定可能
温度影響		$\pm 0.05\%F.S./^{\circ}C$ (ゼロ点、スパン)
保護等級		IP54相当
標準機能		バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバープレッシャー表示、ローバッテリー表示
使用周囲温湿度		-10~60℃、35~85%RH(氷結・結露不可)
質量		約180g

電池式デジタル微圧計 DLM

精度

1級

IP


54相当


形番構成

タイプ	①ケース形状	②圧力レンジ	③出力	④接続ねじ	⑤電源
DLM	AS	30K	0	R2	3

形番選択		仕様		
①ケース形状	AS	センサ下付直結(ツバなし)		
②圧力レンジ		測定範囲	表示範囲	分解能
	30K	0~30kPa	0.0~30.0kPa	0.1kPa
③出力	0	出力なし		
④接続ねじ	R2	R1/4		
⑤電源	3	3Vリチウム電池(CR123A)		

外形図

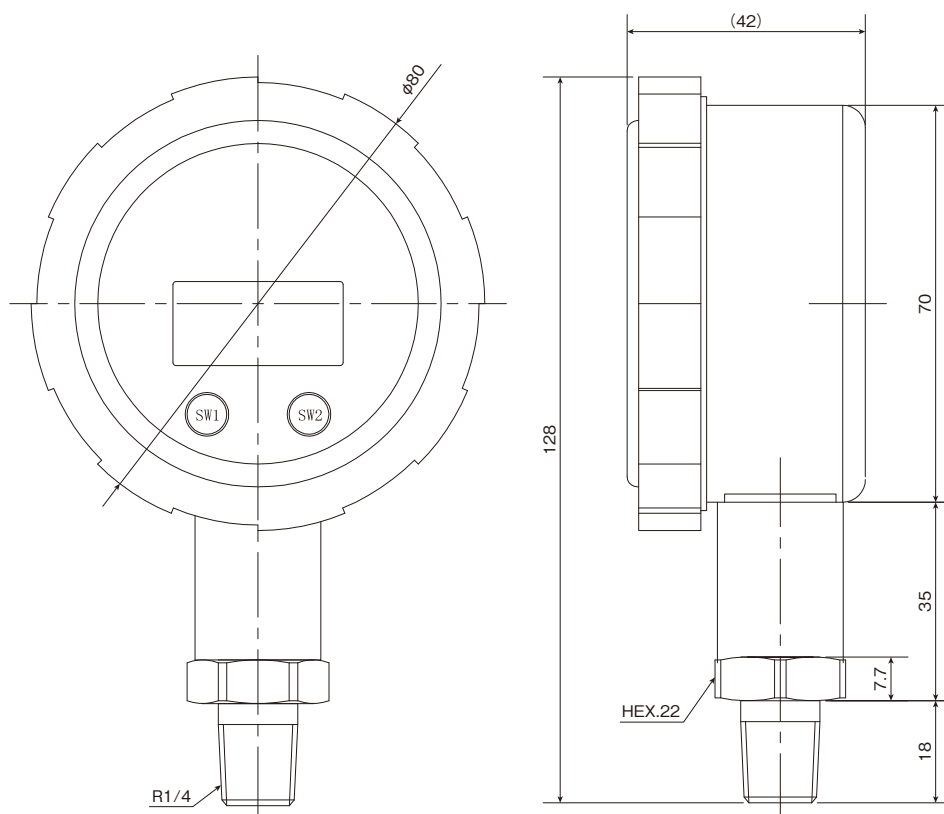



株式
会社 **第一計器製作所**
<http://www.daiichikeiki.co.jp>

本 社 工 場 〒660-0823 尼崎市大物町1丁目7番2号
TEL.06-6481-5551 FAX.06-6401-4646
東京営業所 〒140-0013 東京都品川区南大井6-7-9 大森FNビル1階
TEL.03-3768-6761 FAX.03-3768-6663

代理店

ISO 9001 認証取得