SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

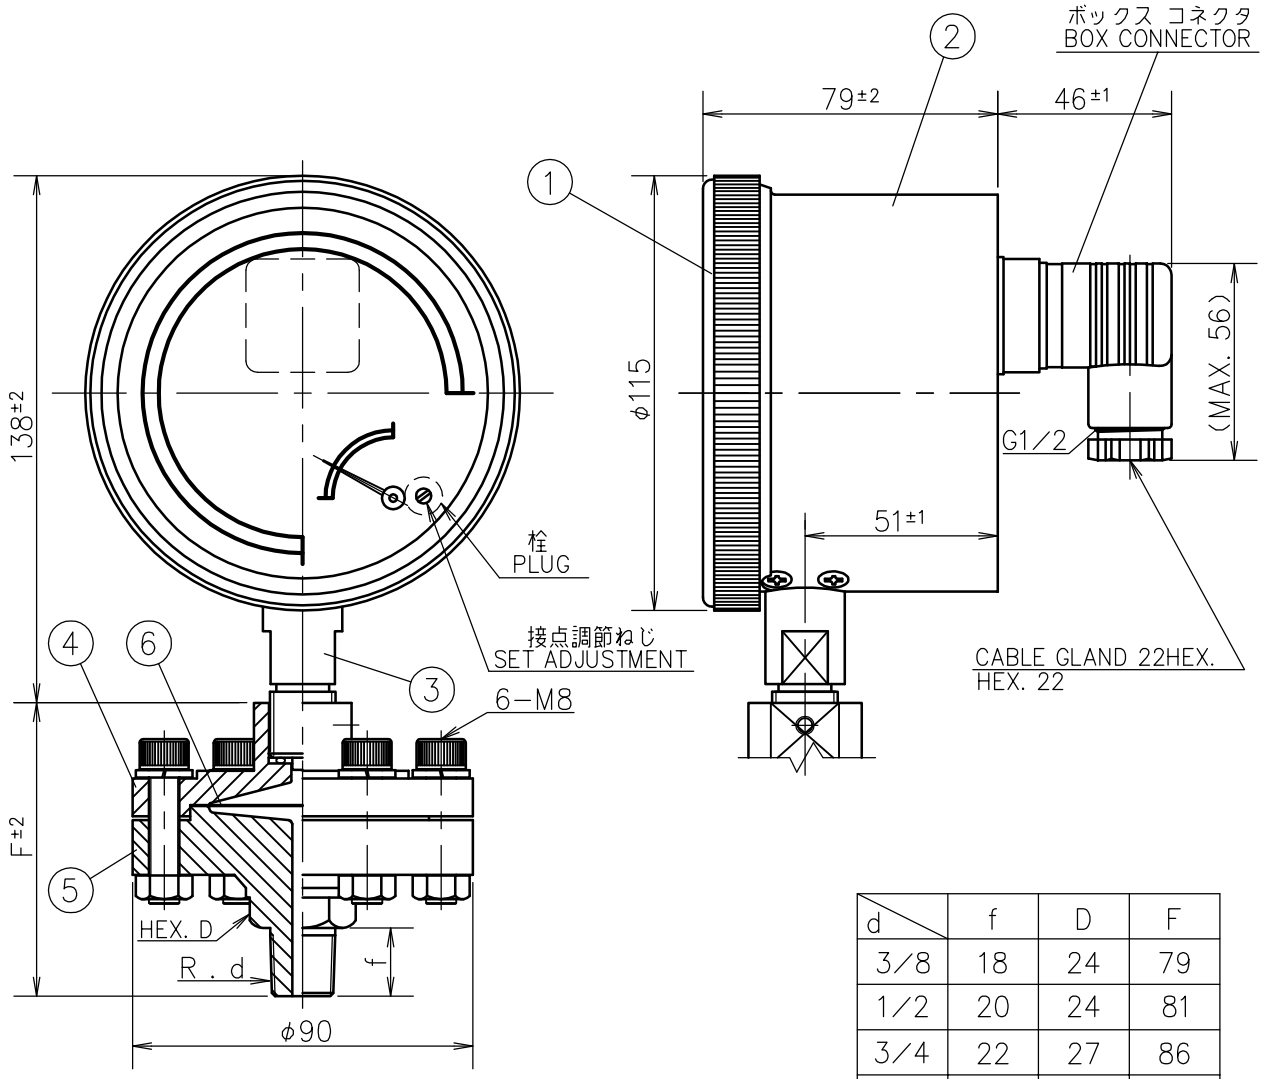

d	f	D	F
3/8	18	24	79
1/2	20	24	81
3/4	22	27	86
1	25	36	92

大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

No.	Name 部品名	Material 材 質	Finish 処 理
⑥	Diaphragm ダイアフラム	PTFE	
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒 塗 装
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒 塗 装

Order No. 貴 注 番	
Scale Range 目盛範囲	MPa
Quantity 台 数	
Remarks 備 考	

MATERIAL 材 質	DESIGNED FOR 品 名	PLATES NO. 品 番	MODELS TO BE USED	QTY.
----------	Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計			

FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名	DATE	2025.05.07	CHKD.	KONTANI
----------	PK-8T A φ100	DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE

SCALE 尺 度	TOLERANCE 公 差	TITLE 図 名	DRWG NO. 図 番
Free	±	Outside Drawing 外 形 図	MS14AUOY100E PK8T1-001①

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所