SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

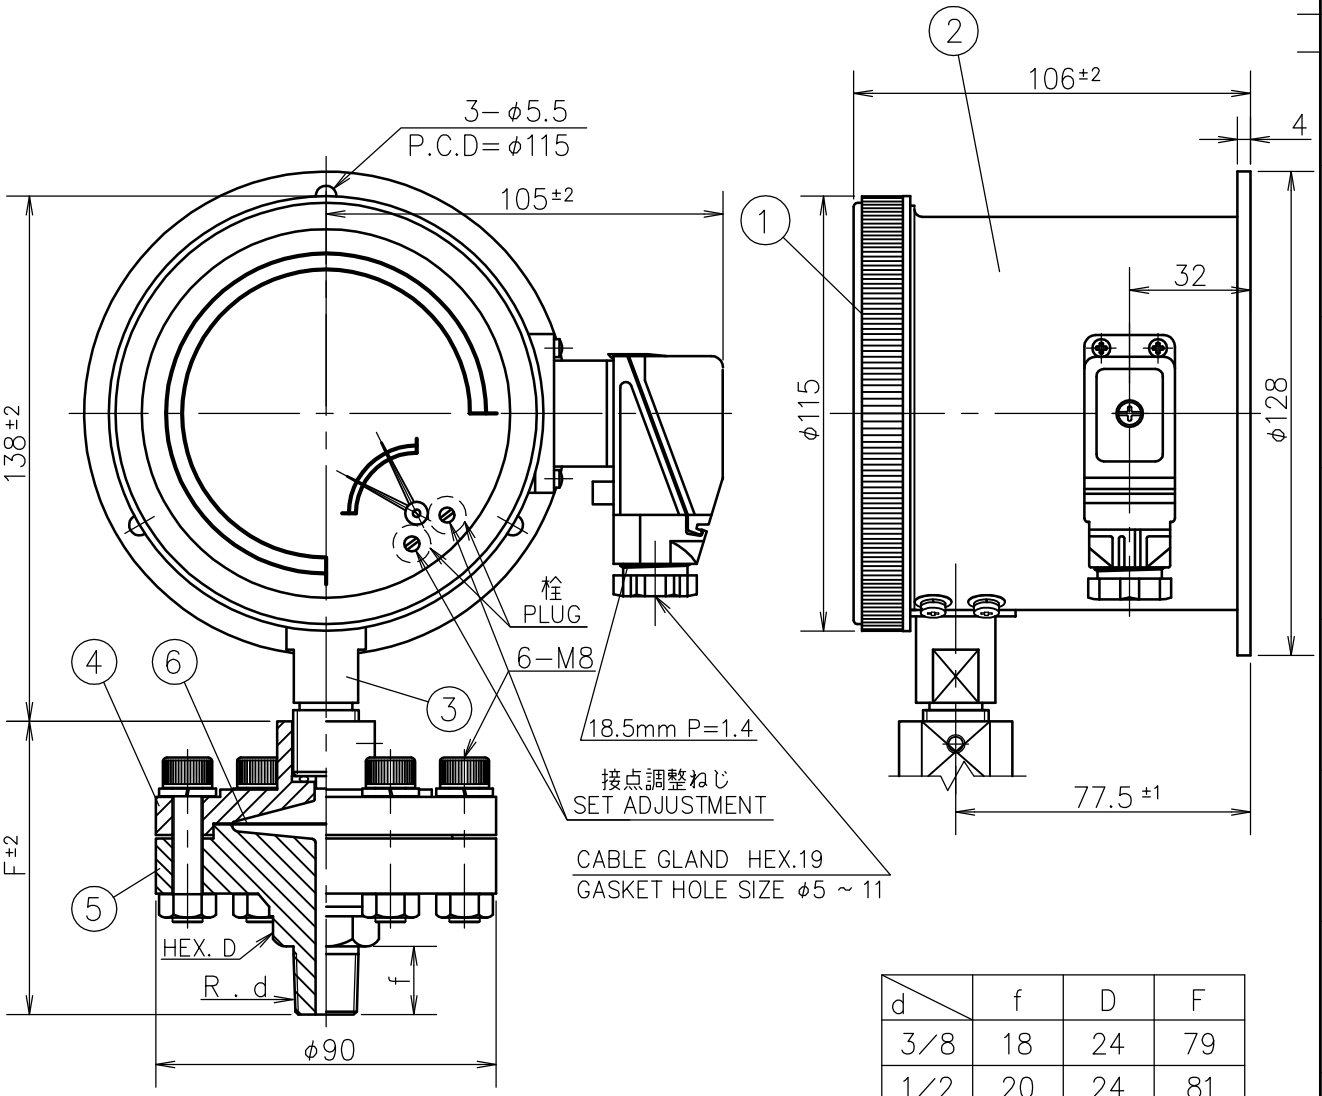

d	f	D	F
3／8	18	24	79
1／2	20	24	81
3／4	22	27	86
1	25	36	92

大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A（cosφ=1）、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

No.	部品名 Name	材質 Material		処理 Finish
⑥	ダイアフラム Diaphragm	ＰＴＦＥ		
⑤	下フランジ Lower Flange	PVC. HT-PVC. PP		
④	上フランジ Upper Flange	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304		
③	接続部 Socket	Brass . SUS		
②	ケース Case	樹脂 Plastic	黒色 Black	
①	カバー Cover	樹脂 Plastic	黒色 Black	

貴注番 Order No.	
目盛範囲 Scale Range	MPa
台数 Quantity	
備考 Remarks	

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact ＰＫ マイクロスイッチ２接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 ＰＫ－８Ｔ Ｂ φ１００	DATE 2025.05.07	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度 Free / TOLERANCE 公差 ±	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
		DRWG NO. 図番	MD２８BUOY１００E PK８T１－００１①	

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所