SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

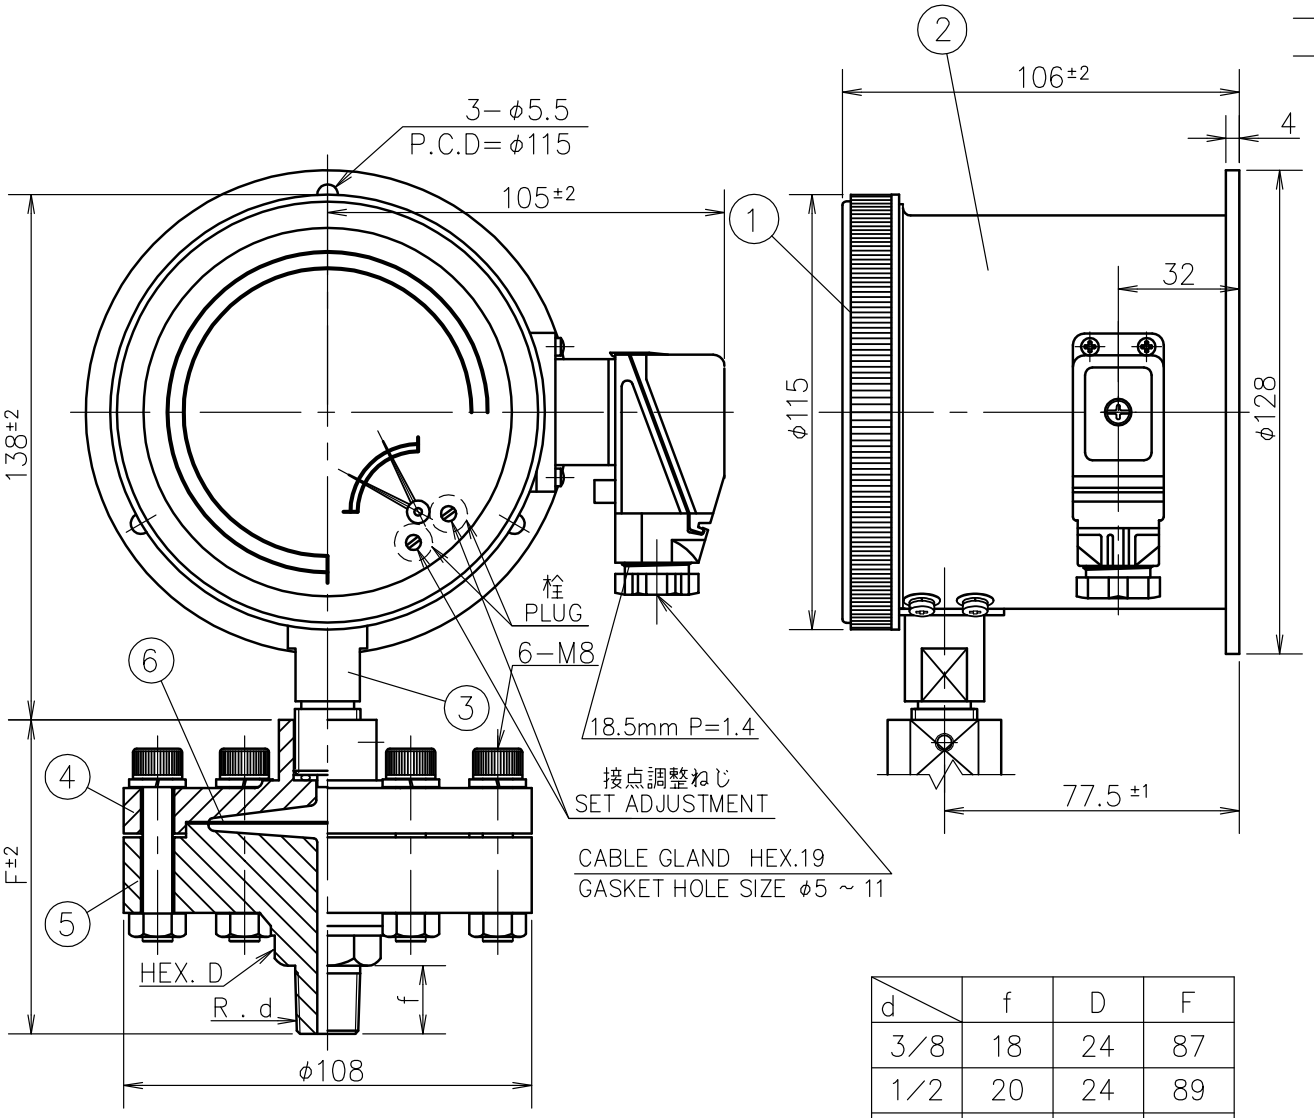

d	f	D	F
3/8	18	24	87
1/2	20	24	89
3/4	22	27	94
1	25	36	100

大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A(cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理	
⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE		
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP		
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304		
③	Socket 接続部	Brass . SUS		
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	

Order No. 貴注番	
Scale Range 目盛範囲	MPa
Quantity 台数	
Remarks 備考	

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED / QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK−8T B φ100	DATE 2025.05.08 / CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度 Free / TOLERANCE 公差 ±	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA / APPD. TANABE	DRWG NO. 図番 MD28BUOY100E PK8T2−001①

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所